

COTECH

PPCR

Gratte extensible à côtés rotatifs



1-418-898-4444
service@cotech.ca
www.cotech.ca





CÔTÉS ROTATIFS

Côtés graissables, supportés par un axe de rotation doublé d'une plaque de UHMW remplaçable, ce qui évite l'usure prématurée des composantes et facilite la rotation.
Permet de contenir autant de neige en poussée qu'en tirée.
Rapidité d'action pour changer de direction.



COUTEAU DROIT

Permet autant de pousser que de tirer, en faisant un travail de finition propre.
Couteau en UHMW ou caoutchouc. Couteau en acier offert seulement avec l'option déclencheur.




PATINS FLOTTANTS

Patins flottants montés sur ressorts pour un meilleur suivi du terrain, limite ainsi la perte de neige.
Bouts des patins en angle pour permettre de franchir les obstacles.



HARNAIS À RELEVAGE PARALLÈLE POUR TRACTEUR

Prise en main rapide et aisée
Rapidité d'exécution augmentée de 15 à 20%
Permet de s'approcher plus près des obstacles (portes de garage et automobiles)
Diminue grandement les risques d'accident ou d'accrochage.
Augmente la stabilité de la grappe lors du transport, ce qui facilite les déplacements.

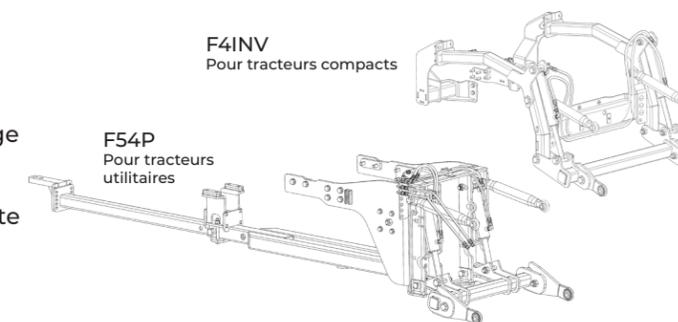


CONCEPTION et DESIGN RÉDUISANT LE GEL

La conception angulaire des composantes de la PPCR permet l'évacuation de la neige ce qui limitera grandement les risques de gel.



SYSTÈME DE DÉCLENCHEUR (Offert en option)

Déneigez l'esprit tranquille grâce au système de déclenchement complet de la grappe. Avec un déclenchement à 45 degrés, vous serez en mesure de diminuer les risques de bris sur votre équipement ainsi que les risques de blessures lors de vos opérations de déneigement.

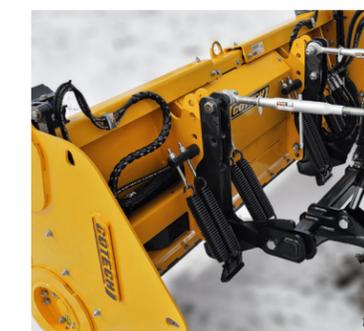

COURBURE AVANT DE LA LAME

La courbe prononcée vers l'avant permet de bien faire rouler la neige, donc d'en déplacer plus.



MODÈLES DISPONIBLES ET CARACTÉRISTIQUES :

Item d'inventaire	Puissance et poids recommandés du tracteur	Largeur ouverte	Largeur fermée	Hauteur intérieure	Profondeur en position «tirée»	Profondeur en position «poussée»	Poids lbs	Type de relevage recommandé
PPCR30610	45/65hp de 4 000 à 5 000 lbs	125"	77"	30"	21"	22"	1275	F4INV
PPCR30712	55/85hp de 4 000 à 7 000 lbs	149"	89"	30"	21"	22"	1430	F4INV
PPCR34712-HD	65/115hp de 7 000 à 12 000 lbs	150"	90"	33"	25"	27 1/8"	1600	F54P
PPCR34813-HD	95/115hp de 10 000 à 14 000 lbs	159"	99"	33"	25"	27 1/8"	1900	F54P

PPCR-L, PPCR-SKST

POUR CHARGEUR ET SKID STEER

VOYEZ-LA
EN ACTION !



PPCR-L

VOYEZ-LA
EN ACTION !




PPCR-SKST


Les attaches pour chargeur incluent une position flottante mécanique, un niveau de sol et un système de déclenchement de la grappe en un seul mécanisme :

- Absorbe les mouvements d'accélération et de décélération du chargeur tout en gardant une pression constante au sol ;
- Assure une pression constante de la grappe lors des mouvements de sautillerment de la machine ;
- Optimise la traction de la machine ;
- Rend le chargeur plus facile d'emploi ;
- Rend le chargeur plus confortable pour l'opérateur ;
- Améliore la qualité de grattage.

Item d'inventaire	Puissance et poids recommandés de la machine	Largeur ouverte	Largeur fermée	Hauteur intérieure	Profondeur en position «tirée»	Profondeur en position «poussée»	Poids lbs
PPCR30610-L	45/65HP de 4 000 à 5 000 lbs	125"	77"	30"	21"	22"	1275
PPCR30712-L	55/85hp de 4 000 à 7 000 lbs	149"	89"	30"	21"	22"	1430
PPCR34712-HD-L	65/115hp de 7 000 à 12 000 lbs	150"	90"	33"	25"	27 1/8"	1600
PPCR34813-HD-L	95/115hp de 10 000 à 14 000 lbs	159"	99"	33"	25"	27 1/8"	1900
PPCR30610-SKST	45/65HP de 4 000 à 5 000 lbs	125"	77"	30"	21"	22"	1275
PPCR30712-SKST	55/85hp de 4 000 à 7 000 lbs	149"	89"	30"	21"	22"	1430
PPCR34712-HD-SKST	65/115hp de 7 000 à 12 000 lbs	150"	90"	33"	25"	27 1/8"	1600
PPCR34813-HD-SKST	95/115hp de 10 000 à 14 000 lbs	159"	99"	33"	25"	27 1/8"	1900

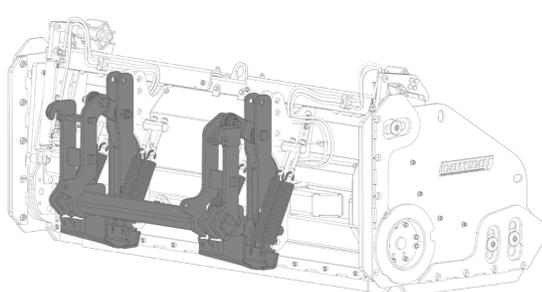

Attache déclencheur PP-L pour chargeur.
Poids 150-300 lbs selon le modèle.

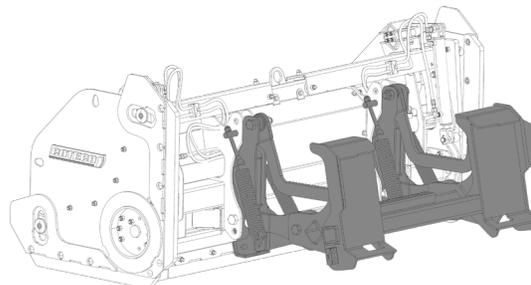

Attache déclencheur SKST-PP pour Skid Steer.
Poids 275 lbs.



COTECH INC. 412 route de la station ST-ÉLOI (QC) G0L 2V0
418-898-4444

